
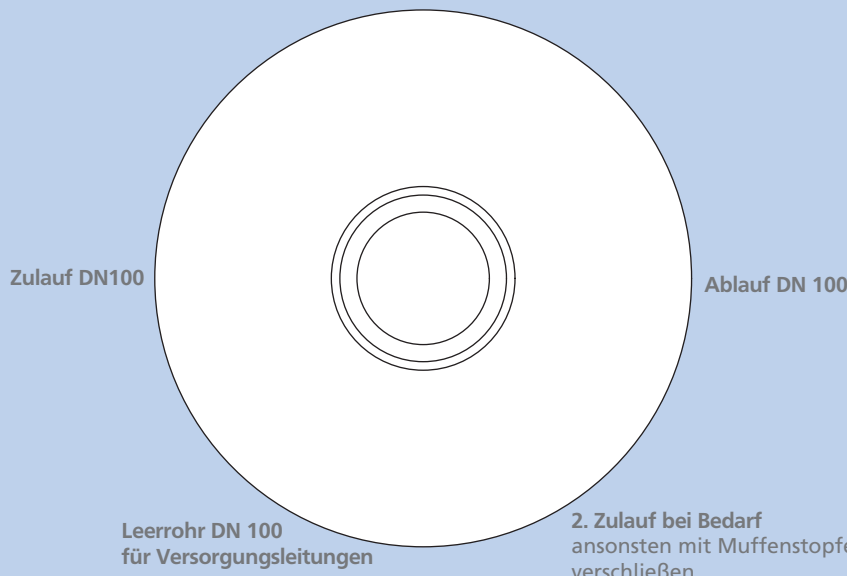


## RWM TypZ Retention **Garten**

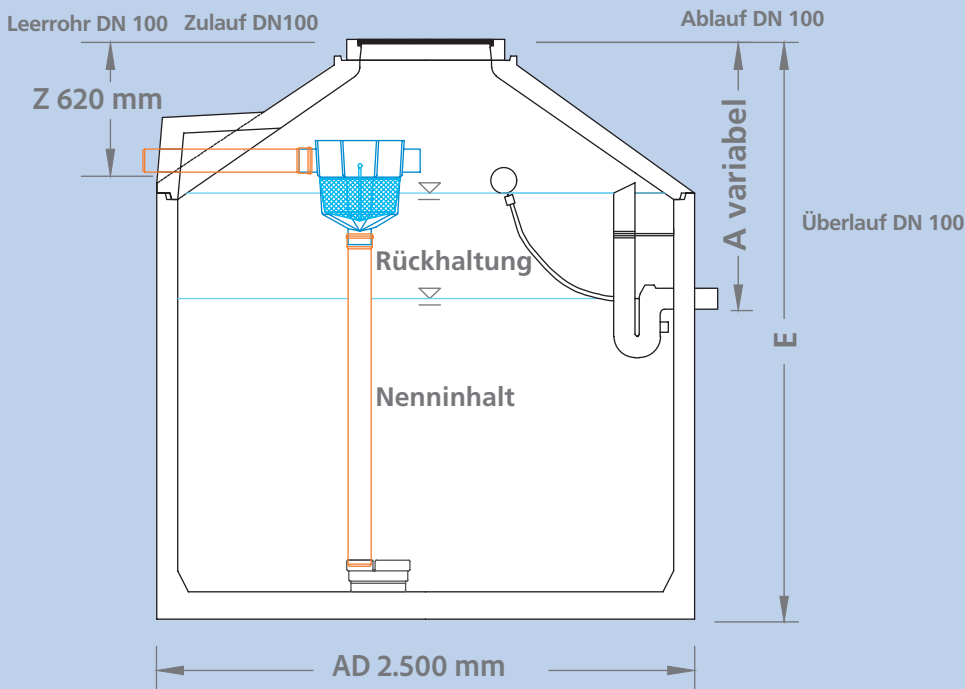

### Ausstattung

- Abdeckung Beton 50kN
- Konus mit 2 Muffen DN 100 (für Zulauf und Leerrohr)
- Behälter mit 1 Muffe DN 100 (für Leerrohr) und 1 Kernbohrung DN 125
- Gartenfilter GF für Dachflächen bis 213 m<sup>2</sup>, Filtermaschenweite 11 mm
- Beruhigter Zulauf mit Einlauftopf
- Retentionsdrossel (werkseitig eingebaut und eingestellt) mit Prüfzeugnis der FH Münster, Abfluss 0,2 - 3 l/s je nach Anforderung mit Überlaufsiphon
- optional: eingebaute Rückstauklappe DN 100 (dient auch als Kleintierschutz)

**Filterpaket und Konus werden bauseits montiert und vermörtelt.**

**Filterpaket liegt lose bei.**

Gesamtinhalt ltr.	Nenninhalt ltr.	Rückhaltung ltr.	Einbautiefe E mm	Zulauftiefe Z mm	Außendurchmesser AD mm	schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg
5.000	2.000	3.000	2000	620	2500	3690	5325
6.000	3.000	3.000	2300	620	2500	4250	5885
7.000	4.000	3.000	2600	620	2500	4800	6435
8.000	5.000	3.000	2800	620	2500	5170	6805
9.000	6.000	3.000	2300	620	2500	5480	7155
10.000	7.000	3.000	3300	620	2500	6030	7665

Die Rückhaltemenge kann variabel gestaltet werden.